

# Wkładka naprawcza FIX.it

## INFORMACJE OGÓLNE



Wkładka naprawcza  
FIX.it

## OPIS PRODUKTU

- Wkładka naprawcza do zniszczonych otworów po starych mocowaniach.
- Należy zamoczyć wkładkę w wodzie, owinąć dookoła kołka i wepchnąć do rozbitego otworu.
- Po około trzech minutach wkładka twardnieje i umożliwia montaż wkrętu.
- Specjalnie dostosowane do lekkich mocowań.




## Zalety/Korzyści

- Prosta i błyskawiczna w użyciu!
- W połączeniu z dyblem z tworzywa może być używana w prawie wszystkich materiałach budowlanych.
- Uniwersalne zastosowanie w otworach zbyt dużych, źle wywierconych oraz po demontażu starego mocowania.
- Mocowany element może pozostać w tym samym miejscu, bez konieczności wykonywania nowego otworu.
- Odpowiedni również do zaklejania otworów po dyblach przed malowaniem ściany.

## MONTAŻ

### Informacje montażowe

- W przypadku dużego luzu w otworze należy stosować kołek z kilkoma wkładkami jednocześnie.
- Należy przyjąć ok. 3 minutowy czas twardnienia dla jednej wkładki a dodatkowo 1 minutę dla każdej następnej.

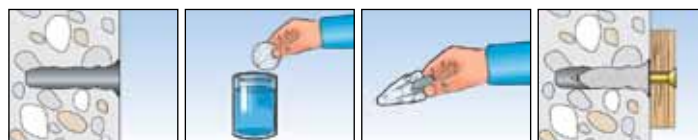

## DANE TECHNICZNE



Wkładka naprawcza **FIX.it**

Typ	Art-Nr	Zawartość	Ilość w opakowaniu
			szt.
FIX.it	<b>092507</b>	10 wkładek FIX.it	20
FIX.it	<b>093435</b>	10 wkładek FIX.it	20

### BEZP. POŻAROWE

Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej znajdują się na str. 17.

### POMOC

Infolinia techniczna tel.801 803 805.

### KOROZJA

Informacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych znajdują się na str. 18.