


Samowierzące metalowe mocowanie do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowych zbrojonych.



Kinkiety

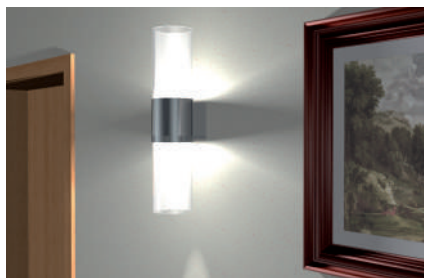

Szafki wiszące

MATERIAŁY PODŁOŻA

- Płyty gipsowe zbrojone
- Płyty gipsowo-kartonowe

KORZYŚCI


- Ze względu na swoje właściwości, mocowanie GKM może być stosowane zarówno w płytach gipsowo-kartonowych, jak i w płytach gipsowych zbrojonych. Można łączyć z nim większość wkrętów, także z hakami lub z oczkiem. Dzięki temu jest bardzo uniwersalne.
- Gwint mocowania jest ostry i łatwo wcina się do płyty, dzięki czemu mocowanie osiąga wysoki poziom nośności.
- Gniazdo krzyżkowe umożliwia wkręcanie za pomocą zwykłego śrubokręta lub bitu. Nie są potrzebne żadne inne specjalne narzędzia.
- Niewielka długość zamocowania oznacza, że potrzebna jest tylko niewielka przestrzeń za płytą. A zatem mocowanie GKM może być zastosowane również w przypadku nieznannej grubości płyty i szczeliny poza płytą.

ZASTOSOWANIA

- Obrazy
- Oświetlenie
- Instalacje elektryczne
- Elementy wyposażenia mieszkań

FUNKCJONOWANIE


- Mocowanie do płyt gipsowo-kartonowych GKM jest przeznaczone do montażu wstępnego.
- Mocowanie samo wkręca się do płyty gipsowo-kartonowej tworząc ścisłe połączenie.
- Mocowanie jest wkręcane równo z powierzchnią płyty przy pomocy załączonego osadzaka. Należy unikać zbyt mocnego dokręcenia. Dlatego też, w przypadku stosowania wkrętarki akumulatorowej, należy ograniczyć moment dokręcający.
- Można stosować wkręty do drewna, wkręty samowierzące oraz wkręty do płyt wiórowych o średnicy od 4,0 do 5,0 mm.
- W przypadku płyt gipsowych zbrojonych albo podwójnych płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać wstępne nawiercanie o średnicy \varnothing 8 mm.
- Mocowanie nie nadaje się do płyt pokrytych płytkami ceramicznymi.

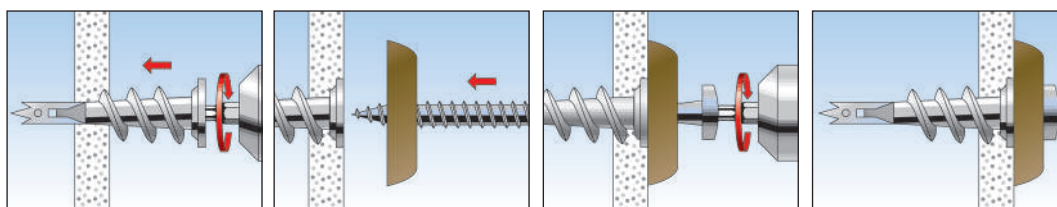

INFORMACJE TECHNICZNE



Metalowe mocowanie **GKM**
do płyt gipsowo-kartonowych

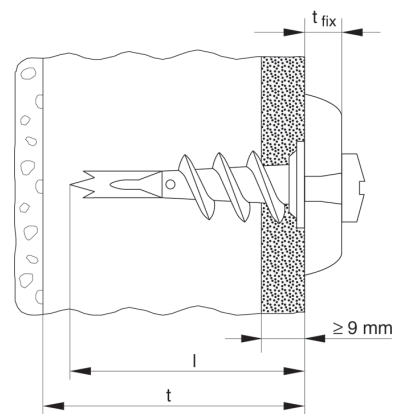

Oznaczenie produktu	Nr art.	Długość mocowania	Min. grubość do pierwszej warstwy wsporczej	Max. grubość elementu mocowanego	Wymiary wkręta	Gniazdo	Ilość w opakowaniu [szt.]
		l [mm]	t [mm]	t _{fix} [mm]	d _s x l _s [mm]		
GKM	024556	31	35	—	4,0 - 5,0 x Ls	—	100
GKM 12	040432 ¹⁾	31	35	12	4,5 x 35	PZ2	100
GKM 27	040434 ²⁾	31	35	27	4,5 x 50	PZ2	100

¹⁾ Dostarczane jest z wkrętami z łbem soczewkowym.

²⁾ Dostarczane jest z wkrętami z łbem wpuszczanym.

NOŚNOŚCI

Metalowe mocowanie GKM do płyt gipsowo-kartonowych

Nośności zalecane¹⁾ dla pojedynczego mocowania

Podane nośności obowiązują z wkrętami do płyt wiórowych i z wyszczególnionymi średnicami

Oznaczenie produktu	GKM	
Wkręty do płyt wiórowych Ø [mm]	4,0 - 5,0	
Nośności zalecane F_{rec}²⁾ dla podanych podłoży		
Płyta gipsowo-kartonowa 9,5 mm	[kN]	0,07
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm	[kN]	0,08
Płyta gipsowo-kartonowa 2 x 12,5 mm	[kN]	0,11

¹⁾ Uwzględniono wymagane współczynniki bezpieczeństwa.

²⁾ Obowiązuje dla wyrywania, ścinania i innego obciążenia pod dowolnym kątem.