

Łatwy w montażu ogranicznik drzwiowy TS



Ogranicznik drzwiowy TS

PODŁOŻA

- Beton
- Wylewka podłogowa

OZNAKOWANIE



ZALETY PRODUKTU


- Wydłużony trzpień umożliwia dokładne i łatwe ustawienie ogranicznika.
- Estetyczny wygląd, ze względu na niewidoczne mocowanie.
- Ogranicznik posiada wszystkie potrzebne elementy do zamontowania i dlatego stanowi wygodne i kompletne rozwiązanie.
- Ogranicznik jest oferowany w kilku kolorach, dlatego może być odpowiednio dopasowany do każdej podłogi.

ZASTOSOWANIE

- Ogranicznik drzwiowy z regulacją ustawienia

FUNKCJONOWANIE

- Ogranicznik drzwiowy TS jest przeznaczony do montażu wstępnego.
- Podczas wkręcania wkręta, kołek rozpira się i mocuje w materiale podłoża.
- Kołek musi być wsunięty do otworu aż do zgrubienia trzpienia.
- Mocowanie może być usunięte poprzez zdjęcie ogranicznika, odkręcenie wkręta i wyciągnięcie kołka.

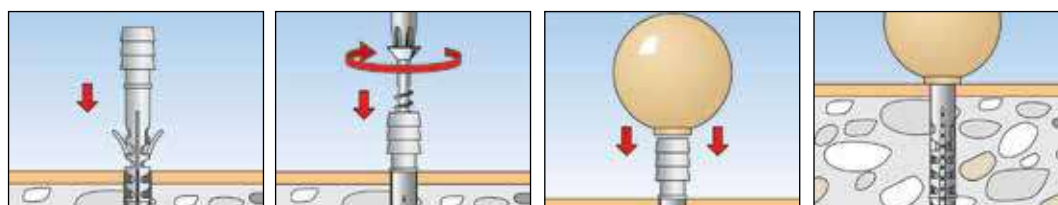

DANE TECHNICZNE



Ogranicznik drzwiowy **TS**

Zestaw **TS-SORT**

Oznaczenie produktu	Nr art.	Nominalna średnica wiertła \varnothing	Min. głębokość wiercenia	Kolor	Zawartość	Ilość w opakowaniu
		d_0 [mm]	h_1 [mm]			[szt.]
TS 8 G	060535	8	50	szary	–	10
TS 8 W	060536	8	50	biały	–	10
TS 8 S	060539	8	50	czarny	–	10
TS 8 BR	060540	8	50	brązowy	–	10
TS 8 BG	060551	8	50	beżowy	–	10
TS-SORT	060521	8	50	zestaw	5 x szary, biały, beżowy, czarny, brązowy	1