


## INFORMACJE TECHNICZNE



Kołek **FUR-FUS** z wkrętem bezpiecznym fischer z łbem sześciokątnym, zintegrowaną podkładką i gniazdem na Torx

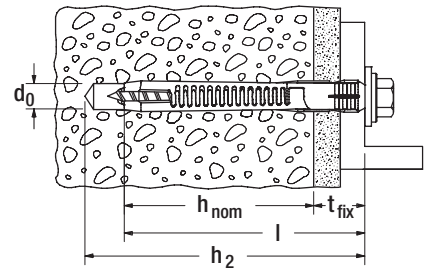

Oznaczenie produktu	Stal cynkowana galwanicznie	Stal nierdzewna	Ocena techn.	Średnica wiertła	Min. głębokość otworu przy montażu przelotowym	Min. głębokość otworu	Dług. kołka	Max. grubość el. mocowanego	Gniazdo na łbie	Ilość w opakowaniu
	Nr art.	Nr art.	ETA	$d_0$ [mm]	$h_2$ [mm]	$h_{nom}$ [mm]	$l$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]		[szt.]
	gvz	A4								
<b>FUR 10 x 80 FUS</b>	093527 <sup>1)</sup>	093528 <sup>1)</sup>	■	10	90	70	80	10	T40/SW13	50
<b>FUR 10 x 100 FUS</b>	097797 <sup>1)</sup>	—	■	10	110	70	100	30	T40/SW13	50

1) Obrzeże kołka  $\varnothing 18 \times 2$  mm.

## AKCESORIA



Zaślepki **ADT**

Oznaczenie produktu	Nr art.	Kolor	Średnica zaślepki	Dopasowana do wkręta	Ilość w opakowaniu
			[ $\varnothing$ mm]		[szt.]
<b>ADT 15 W</b>	060326	biały	15	wkręt bezpieczny z gniazdem na Torx T40	100
<b>ADT 15 DB</b>	060329	ciemnobrązowy	15	wkręt bezpieczny z gniazdem na Torx T40	100
<b>ADT 18 W</b>	060334	biały	18	wkręt bezpieczny z gniazdem na Torx T40	100
<b>ADT 18 DB</b>	060337	ciemnobrązowy	18	wkręt bezpieczny z gniazdem na Torx T40	100

## AKCESORIA



Podkładki **U**

Oznaczenie produktu	Nr art.	Średnica zewn.	Średnica otworu	Grubość	Pasuje do kołka typu	Ilość w opakowaniu
		$d$ [mm]	$D$ [mm]	$S$ [mm]		[szt.]
<b>U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2</b>	010026	21	11,5	1,5	SXR 10, SXRL 10, FUR 10	500